


3253693

LP60-M/3K-40W Sensor

ETIM klasse:
EC002892

Materiale:
Aluminium

Farge:
Hvit

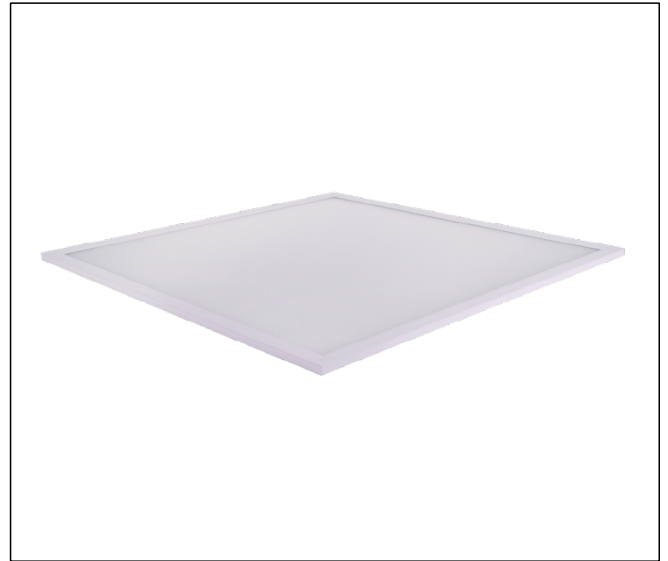

IP20



Effektivt Led-panel med ekstra god levetid. Mikroprismatisk avblending $UGR < 19$ gjør at dette LED-panelet passer bra blant annet i kontorlandskap, skole og utdanning.

Dette panelet brukes sammen med Driver/sensor 3253694. Dette er en mikrobølgesensor med mange innstillinger som kan kobles sammen med andre for felles signal. Da vil første detektering av en sensor på et LED-Panel aktivere de andre som er tilkoblet. (Ikke slavefunksjon) Vær oppmerksom på at mikrobølgesensorer detekterer gjennom materialer.

- 100.000t L75/B50 (50.000t L85/B10)
- RA > 80
- Lysvinkel: 120°
- IP20
- Byggehøyde: 10 mm
- Dimbar med DALI driver eller fasedimbar driver
- Driver bestilles separat

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0

1	EF001265	Egnet for pendeloppheng	Ja
2	EF021180	Egnet for takfeste	Ja
3	EF006760	Egnet for inbygging	Ja
4	EF007793	Egnet til påbygging	Ja
5	EF002423	Lampe	LED ikke utskiftbar (EV011515)
6	EF005905	Med lyskilde	Ja
7	EF000048	Lampeholder (Fatning)	Andre (EV000154)
8	EF001596	Kapslingsmateriale	Aluminium (EV000072)
9	EF000136	Kapslingsfarge	Hvit (EV000202)
10	EF000282	Type raster	Hvit (EV000202)
11	EF000187	Spenningsstype	AC (EV000460)
12	EF000381	Driftsutstyr	Ikke påkrevd (EV005787)
13	EF004283	Lysfordeling	Symmetrisk (EV000181)
14	EF008157	Utstrålingsvinkel (verdi)	Ekstremt bredstrålende >80° (EV011538)
15	EF004282	Lysstråling	Direkte (EV000090)
16	EF012487	Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED) (EV014986)
17	EF012488	Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd	A+ (EV007055)
18	EF012489	Høyeste energieffektivitetsklasse av utbytbar lyskilde	A+ (EV007055)
19	EF012490	Den laveste energieffektivitetsklassen til den utskiftelige lampen	A+ (EV007055)
20	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP20 (EV006405)
21	EF011959	Beskyttelsesgrad (NEMA)	Andre (EV000154)
22	EF000004	Isoleringsklasse	II (EV000583)
23	EF000197	Med bevegelsessensor	Ja
24	EF001203	Med lyssensor	Ja
25	EF006423	Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse ""F med tak	Ja
26	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)
27	EF009346	Fargetemperatur (K)	
28	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B) (EV003581)
29	EF012172	Lysutbytte (lm/W)	110.00
30	EF025740	Virkningsgrad	0.90
31	EF000008	Bredde (mm)	595.00
32	EF001456	Høyde/dybde (mm)	10.00
33	EF001438	Lengde (mm)	595.00
34	EF000124	Tilkoblingstype	Andre (EV000154)