


3254620

LST IP66 9,6W/800lm pr.m

ETIM klasse:
EC002706

Materiale:

Farge:

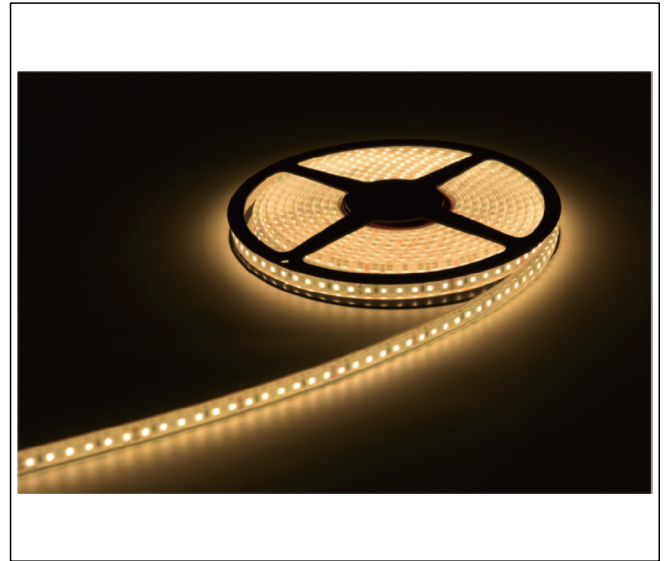

LST IP66 kan brukes i særdeles fuktig miljø.

Diodeavstand 8mm. Kan klippes hver 5. cm. Leveres med 2m ledning i hver ende av LED-Strip.

Det følger med 2stk endelokk som monteres på enden som klippes. Endelokk fylles med lim/fug før den monteres. Lim/fug må tåle miljøet den er plassert i.

Leveres med 5 meter 3M-tape til monteringshjelp. LED-Strip må i tillegg limes til underlaget. Alternativt kan medfølgende 10stk sadler brukes til montering.

Høyden er 5mm og bredden er 10mm.

- IP66
- 50.000t (L70)
- SCDM< 4
- 120° Lysspredning
- 24V DC

ETIM klasse: LED stripe (EC002706)

ETIM versjon: 7.0