


3253686

LP312-O/3K-40W

ETIM klasse:  
EC002892

Materiale:  
Aluminium

Farge:  
Hvit

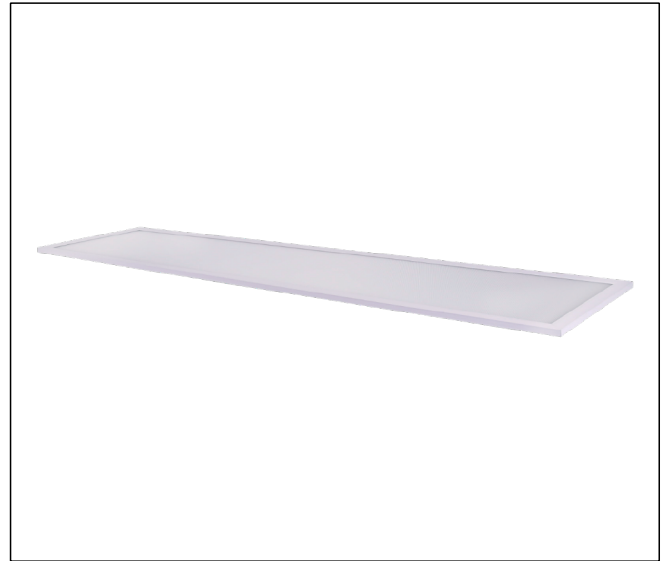

IP20



Opal Led-Panel 3000K, 120x30cm

LED-panel er et attraktivt produkt for bruk i kontorlandskap, undervisning og helse-sektoren.

Led-panel med Opal avdekning kan brukes i korridorer og andre steder for generell belysning. LED-panel montert i vaskerom eller i garderoben gir godt og riktig lys. Led-panel kan fint brukes både i det offentlige rom, men også i hjemmet. Vi har de mest brukte variantene i 60x60 og 30x120 format med nødvendig drivere og oppheng. Se tilbehør.

- 50.000t
- RA > 80
- Lysvinkel: 120°
- IP20
- Byggehøyde: 10 mm
- Dimbar med DALI driver eller fasedimbar driver
- Driver bestilles separat

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0

|    |          |  |  |
|----|----------|--|--|
| 1  | EF021180 | Egnet for takfeste   | Ja                                     |
| 2  | EF006760 | Egnet for inbygging  | Ja                                     |
| 3  | EF007793 | Egnet til påbygging  | Ja                                     |
| 4  | EF002423 | Lampe  | LED ikke utskiftbar (EV011515)         |
| 5  | EF005905 | Med lyskilde   | Ja                                     |
| 6  | EF000048 | Lampeholder (Fatning)  | Andre (EV000154)                       |
| 7  | EF001596 | Kapslingsmateriale   | Aluminium (EV000072)                   |
| 8  | EF000136 | Kapslingsfarge   | Hvit (EV000202)                        |
| 9  | EF000282 | Type raster  | Hvit (EV000202)                        |
| 10 | EF000187 | Spenningsstype   | AC (EV000460)                          |
| 11 | EF000381 | Driftsutstyr   | Ikke påkrevd (EV005787)                |
| 12 | EF004283 | Lysfordeling   | Symmetrisk (EV000181)                  |
| 13 | EF008157 | Utstrålingsvinkel (verdi)  | Ekstremt bredstrålende >80° (EV011538) |
| 14 | EF004282 | Lysstråling  | Direkte (EV000090)                     |
| 15 | EF012487 | Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper                     | A++, A+, A (LED) (EV014986)            |
| 16 | EF012488 | Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd   | A+ (EV007055)                          |
| 17 | EF012489 | Høyeste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde            | A+ (EV007055)                          |
| 18 | EF012490 | Den laveste energieffektivitetsklassen til den utskiftelige lampen | A+ (EV007055)                          |
| 19 | EF005474 | Beskyttelsesklasse IP  | IP20 (EV006405)                        |
| 20 | EF011959 | Beskyttelsesgrad (NEMA)  | Andre (EV000154)                       |
| 21 | EF000004 | Isoleringsklasse   | II (EV000583)                          |
| 22 | EF006423 | Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse ""F med tak             | Ja                                     |
| 23 | EF009350 | Lysfarge   | Hvit (EV000202)                        |
| 24 | EF009346 | Fargetemperatur (K)  |  |
| 25 | EF000442 | Fargegjengivelsesindeks  | 80-89 (klasse 1B) (EV003581)           |
| 26 | EF012172 | Lysutbytte (lm/W)  | 85.00                                  |
| 27 | EF025740 | Virkningsgrad  | 0.90                                   |
| 28 | EF000008 | Bredde (mm)  | 295.00                                 |
| 29 | EF001456 | Høyde/dybde (mm)   | 9.00                                   |
| 30 | EF001438 | Lengde (mm)  | 1195.00                                |
| 31 | EF000124 | Tilkoblingstype  | Andre (EV000154)                       |